

Vinyle hétérogène

Play to win*

OMNISPORTS



** Jouer pour gagner*

 **Tarkett**SPORTS
INDOOR

SOMMAIRE

POURQUOI CHOISIR TARKETT SPORTS ?	4
SURFACES SPORTIVES - LA NORME EN 14904	6
POURQUOI CHOISIR OMNISPORTS ?	8
COMMENT CHOISIR VOTRE SURFACE SPORTIVE ?	10
LES SOLUTIONS VINYLES OMNISPORTS	12
GUIDE DE CHOIX	13
LA COLLECTION OMNISPORTS	
PVC OMNISPORTS - LOISIRS	14
PVC OMNISPORTS - P1	16
PVC OMNISPORTS - P2	18
PVC OMNISPORTS - SPECIALITÉS	20
CHOISISSEZ VOS COULEURS.	22
3 POSSIBILITÉS D'INSTALLATION	24
NOTRE ENGAGEMENT POUR LA PROPRETÉ	26
NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE	28
NOTRE ENGAGEMENT POUR LA PLANÈTE	30
ACCESSOIRES	32
SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES	33
NOS RÉFÉRENCES OMNISPORTS	34
NOMENCLATURE PRODUITS	36
FICHES TECHNIQUES	37

Vinyle hétérogène

OMNISPORTS

Avec une **large gamme de solutions de revêtements de sols** offrant des performances sportives optimales, **Tarkett Sports** vous accompagne tout au long de votre **projet de rénovation ou construction de salle de sports**.

Notre priorité est de **répondre aux attentes des sportifs dans leurs différents environnements de jeu**. C'est pourquoi nous travaillons continuellement à **l'amélioration de nos solutions** en collaboration avec les organismes sportifs internationaux.

Cette expertise, permet à **Tarkett Sports** de concevoir et de fournir des surfaces sportives qui répondent aux plus **hautes exigences de performance**, quelles que soient les disciplines, les niveaux ou encore les profils des sportifs.

La gamme complète de revêtements PVC Omnisports répond aux exigences élevées des environnements sportifs et récréatifs mieux que n'importe quel sol sportif du marché. Omnisports dépasse les normes environnementales et sanitaires les plus élevées permettant de pratiquer tous types de sports dans un environnement stimulant et sûr.

Du basket-ball au volley-ball, du yoga au futsal, Omnisports s'adapte à tous les niveaux de jeu, à tous les budgets et à de nombreux événements extra-sportifs.

Grâce à une **véritable approche segmentée**, nous avons identifié et optimisé les caractéristiques techniques **offrant la meilleure expérience sportive tout en s'adaptant aux différents besoin des espaces**.

Vous avez un projet ? Challengez-nous !

TARKETT SPORTS EST UN LEADER MONDIAL
 EN SURFACES ATHLÉTIQUES, OFFRANT DES SOLUTIONS COMPLÈTES
 DE REVÊTEMENTS DE SOLS SPORTIFS INDOOR ET OUTDOOR À TRAVERS SES PROPRES MARQUES.
 NOTRE MISSION : OFFRIR DES SURFACES SPORTIVES DURABLES QUI FONT LA DIFFÉRENCE
 POUR LES ATHLÈTES DANS LES ESPACES PUBLICS ET PRIVÉS.



UN LEADER EUROPÉEN

Tarkett Sports est un groupe français dont le siège est basé à Paris - La Défense. Nos solutions sont fabriquées au sein de nos usines européennes à la pointe des technologies : Vinyle et Gazon Synthétique (France), Linoléum (Italie), Parquets sportifs (Suède).



UN LEADER ÉCO-RESPONSABLE

Nos solutions contribuent à créer des espaces sportifs agréables dans un environnement plus sain, grâce à des innovations permanentes dans la conception de nos produits, des usines respectueuses de l'environnement et des programmes de recyclage en fin de vie.



UN LEADER INNOVANT

Inventeur des systèmes de gazon synthétique 3G, de la fibre Core, des revêtements Omnisports et de leur méthode exclusive d'installation GreenLay™, du remplissage ProMax Hydroflex et du système intelligent Genius.



UN LEADER EXPERIMENTÉ

Près de 100 millions de m² installés, soit plus de 20 000 terrains dans le monde et autant de clients satisfaits.



UN RÉSEAU D'EXPERTS

Tarkett Sports travaille avec ses équipes et des partenaires locaux des plus expérimentés et compétents dans l'industrie pour la conception et l'installation de vos espaces sportifs.



UN LEADER À VOTRE SERVICE

Nous sommes autant engagés dans votre projet que vous l'êtes. Lorsque vous choisissez Tarkett Sports, vous choisissez une entreprise qui sait prendre soin de vous et des joueurs.



Ils partagent leur expérience...



Le partenariat avec FieldTurf a été une évidence pour moi et mon entreprise. Ma première expérience positive des solutions Tarkett Sports et leur engagement en matière d'innovation et de service client en ont fait une opportunité passionnante.



RICHIE GRAY
 COACH ET MANAGING DIRECTOR
 MONTPELLIER - HERAULT RUGBY



Nous avons souhaité apporter du dynamisme à cette installation sportive à travers un espace coloré et convivial. La palette de couleurs Omnisports nous a permis de sortir des sentiers battus et de créer un environnement original, répondant aux attentes de la ville et des joueurs.



LUDOVIC GAILLOT
 ARCHITECTE
 AGENCE PELLEAU & ASSOCIÉS



Grâce aux efforts d'une équipe motivée et à un système de gazon hybride, nous avons maintenant l'un des meilleurs terrains de la Premier League anglaise. Le système GrassMaster nous permet de conserver une surface de jeu drainante, stable et homogène.



LEE JACKSON
 RESPONSABLE DES TERRAINS
 MANCHESTER CITY



...le revêtement de sol fonctionne à merveille. Nous avons également pu accueillir notre cérémonie de remise de diplômes ici. En d'autres termes, nous pouvons assurer que le revêtement de sol fournit les performances sportives attendues, et aussi tout autre événement qu'une école pourrait vouloir organiser dans un gymnase...



BRYAN NIXON
 DIRECTEUR, WHITBY SCHOOL GREENWICH,
 CONNECTICUT

EN 14904

La norme EN 14904 constitue la base du marquage CE pour les terrains de sport en intérieur. Cette norme est obligatoire et décrit certaines exigences relatives aux surfaces sportives multisports dans les installations intérieures. La norme garantit une surface sûre, conçue pour améliorer les performances sportives et le confort, ainsi qu'un revêtement de sol durable et résistant tout au long de sa durée de vie.

CRITÈRES DE SECURITÉ	NORME	EXIGENCE
Absorption des chocs	EN 14808	≥ 25%
Glissance	EN 13036-4	80-110
Déformation verticale	EN 14809	≤ 5MM

CRITÈRES TECHNIQUES	NORME	EXIGENCE
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥ 90%
Résistance à une charge roulante	EN 1569	≤ 0.5MM
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	< 1G
Réaction au feu	EN 13501-1	CONFORME À LA NORME
Résistance au poinçonnement	EN 1516	< 0.5MM
Résistance à l'impact	EN 1517	< 0.5MM
Émissions de formaldéhyde et teneur en pentachlorophénol	EN 717-1 EN 717-2	DÉCLARATION
Réflectance spéculaire	EN 13745	CONFORME À LA NORME
Brillance spéculaire	EN ISO 2813	≤ 30% À 85°



1 PERFORMANCE SUPÉRIEURE ET ÉCONOMIES À LONG TERME

OMNISPORTS dispose d'un grain de surface unique en combinaison avec le traitement de surface TOPCLEAN XP™

- **Texture de surface constante pour une glissance homogène et maîtrisée** : offre le même niveau de performance élevé avec toutes les coloris et design.
- **Performances et protection supérieures** : offre aux athlètes le meilleur équilibre entre friction et contrôle de l'adhérence pour un jeu amélioré et une protection accrue.
- **Facilité d'entretien** : offre une résistance supérieure aux taches et aux rayures grâce au traitement de surface TopClean XP™. Il suffit de laver et de rincer ! Le grain de surface unique Omnisports ne retient pas la saleté et conserve une apparence esthétique et propre sans « 5 o'clock shadow* ».
- **Économies à long terme** : Omnisports garde ses performances et son apparence tout au long de son cycle de vie. Il nécessite moins de nettoyage mécanique et un entretien périodique sans cire ni métallisation. **Économisez jusqu'à 25% sur le budget d'entretien et de nettoyage.**



2 PROTECTION ET DURABILITÉ EXTRÊMES

COUCHE D'USURE EN PVC

- **Protection longue durée** : apporte une protection du revêtement et de son design plus élevée que les produits équivalents du marché grâce à sa **couche d'usure 30% plus épaisse⁽¹⁾**
- **Résistance mécanique extrême** : Omnisports offre **2X plus de résistance** à l'usure, aux rayures et à l'abrasion que tout produit équivalent sur le marché⁽²⁾
- **Résistance optimale aux taches** : notre couche d'usure conçue en vinyle pur offre une résistance accrue même aux taches les plus persistantes.

3 COULEURS DYNAMIQUES ET DÉCORS RÉALISTES




IMPRESSION HAUTE DÉFINITION POUR UN ASPECT DE SURFACE DU BOIS PARTICULIÈREMENT RÉALISTE ET UNE PLUS GRANDE INTENSITÉ DES COULEURS

- **Des possibilités de design infinies** : en savoir plus sur les options de design Omnisports page 22.

4 HAUTE PERFORMANCE ET MEILLEURE EXPÉRIENCE DE JEU **NOUVEAU!**

OMNISPORTS X3LT - « EXTREME 3 LAYERS TECHNOLOGY » - (TECHNOLOGIE EXTRÊME À 3 COUCHES)

- **Expérience sportive boostée** : envers mousse XCS à haute densité cellulaire offrant un meilleur confort d'absorption des chocs, ainsi qu'une résistance à au poinçonnement nettement supérieure à tout produit similaire sur le marché. Cette technologie de mousse aide également à réduire la fatigue et permet aux athlètes un temps de jeu plus long et plus sécurisé.
- **Stabilité dimensionnelle exceptionnelle** : 3X meilleure que les produits équivalents sur le marché⁽³⁾, (<0,10%) et permet la méthode d'installation exclusive GreenLay™ à **98%** sans adhésif⁽⁴⁾
- **L'envers mousse XCS à haute densité cellulaire** combiné avec notre couche **calandree de PVC recyclée** et notre **voile de verre extrêmement résistant** offrent une réduction supérieure de la fatigue, de meilleures performances sportives et une plus grande résistance aux charges roulantes et statiques par rapport à tout autre produit de construction similaire. Notre technologie de pointe apporte des performances continues pendant toute la durée de vie du produit⁽⁵⁾

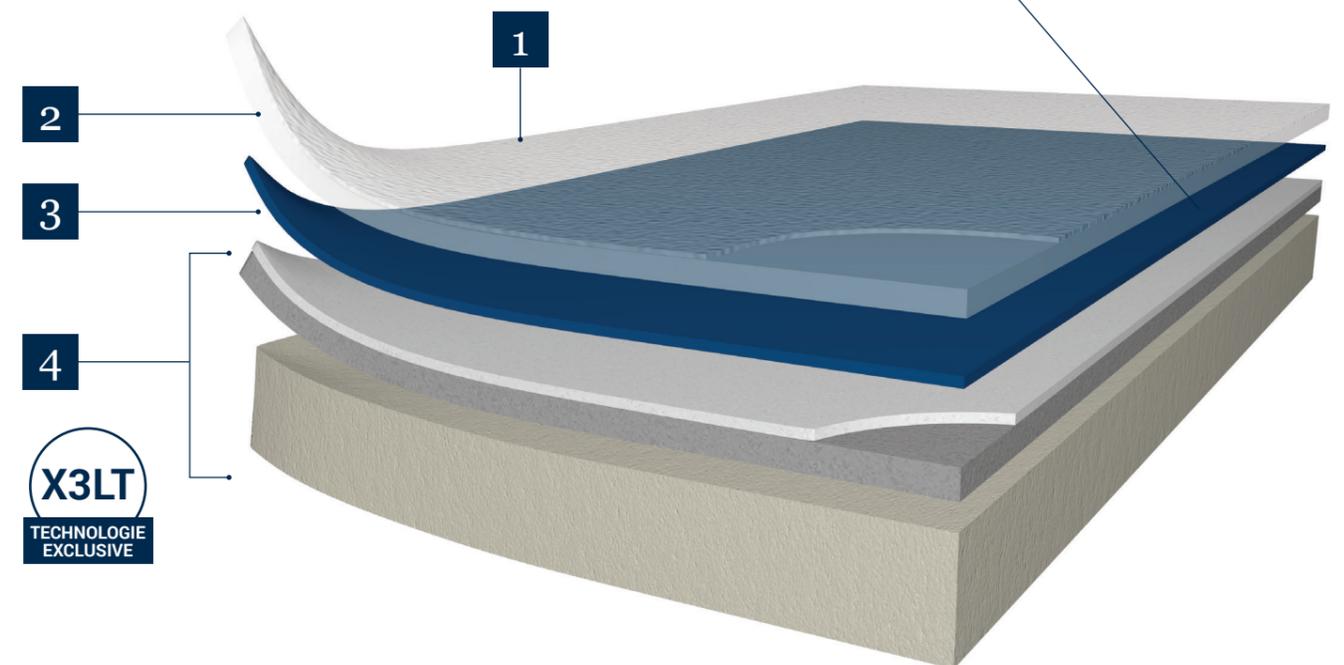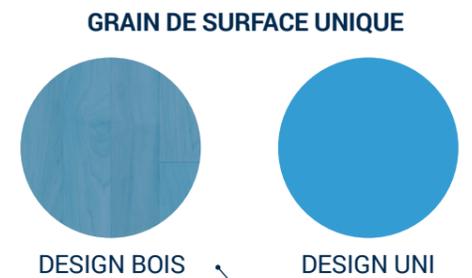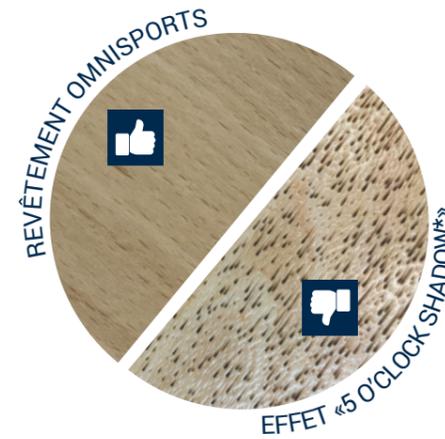

<p>« «</p> <p>VOILE DE VERRE Renfort voile de verre unique extrêmement résistant</p> <p>2X RÉSISTANT AU POINÇONNEMENT QUE LES PRODUITS SIMILAIRES</p>	+	<p>« «</p> <p>COUCHE CALANDRÉE Haute performance et durabilité, fabriquée à partir de matériau recyclé</p> <p>Jusqu'à 60% DE CONTENU RECYCLÉ</p>	+	<p>« «</p> <p>ENVERS MOUSSE XCS Taux d'expansion élevé et moins de charges pour des performances maximisées</p> <p>+12% D'AMÉLIORATION DE L'ABSORPTION DES CHOCS</p>
---	---	--	---	--

* Effet «barbe de 3 jours»

(1) Selon la norme ISO 24340
(2) Résultat du test d'abrasion selon la norme EN ISO 5470-1
(3) Selon la norme ISO 23999
(4) En découvrir plus sur la méthode de pose exclusive GreenLay™ page 25
(5) Durée de vie = 15 ans

JOUER EN TOUTE SÉCURITÉ

PROTÉGER LES ATHLÈTES EST NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE

ABSORPTION DES CHOCS

Les gammes Omnisports offrent différents niveaux d'absorption des chocs, de déformation verticale et des caractéristiques de jeu adaptées à tous âges, poids et niveaux des sportifs.



<25%
d'absorption
des chocs

Non certifié
EN 14904

Grain de surface spécifique



≥25%
d'absorption
des chocs

Gammes Omnisports
certifiées EN 14904*

Envers en mousse haute densité



P1 - Joueurs au poids léger à moyen

Idéal pour la pratique scolaire, les loisirs et l'utilisation extra sportive

Meilleure option : Omnisports Référence *Multi-use*



P2 - Tous les types de joueurs

Idéal pour la compétition, les entraînements fréquents et intenses

Meilleure option : Omnisports Active + et Pureplay

FRICTION

Le grain de surface homogène combiné au traitement de surface d'Omnisports offrent le bon équilibre entre le besoin de glissance et de contrôle de l'adhérence. Il contribue à limiter les risques de brûlure et offre une protection accrue avec une adhérence homogène sur tous les motifs et couleurs.



Meilleur contrôle de la glissance pour accompagner le mouvement sportif.

*Omnisports Référence *Multi-use*, Active+ & Pureplay.

JOUER DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN

UN ATHLÈTE EN SANTÉ EST UN MEILLEUR ATHLÈTE

La qualité de l'air intérieur est essentielle à la santé des athlètes et en particulier des enfants dont les poumons en pleine croissance sont plus exposés au risque de pollution intérieure.

RISQUE D'EXPOSITION À LA POLLUTION INTÉRIEURE



Sans
activité sportive



Sportifs
pendant l'effort



Enfants
pendant l'effort

C'est pourquoi il est essentiel de choisir un revêtement de sol sportif fabriqué à partir de matériaux soigneusement sélectionnés qui contribue à une meilleure qualité de l'air intérieur.

LES GAMMES OMNISPORTS PRÉSERVENT LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR




Découvrez-en plus sur notre engagement pour la planète page 30.

ALLIER PERFORMANCES, PLAISIR ET CONFORT


FOCUS SUR LE JEU

Les gammes Omnisports sont conçues avec un envers en mousse* qui contribue à réduire les niveaux sonores et offre un confort acoustique optimal.

RÉDUCTION ACOUSTIQUE ET CONFORT

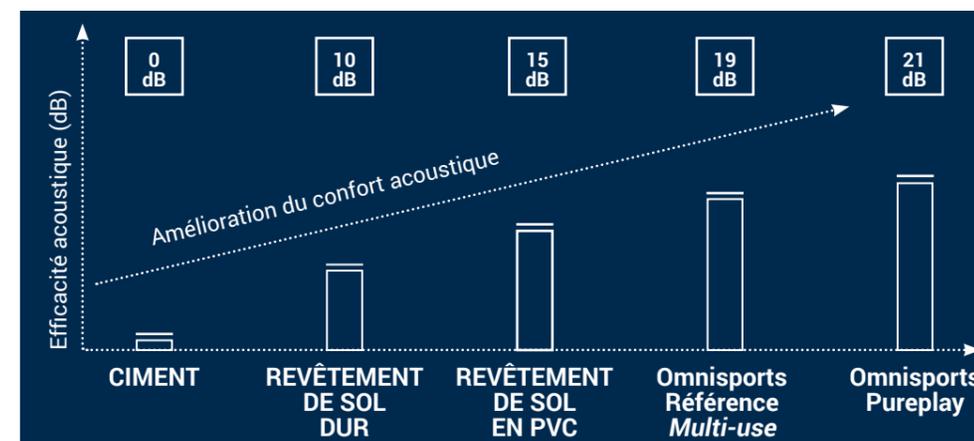

*Excepté Omnisports Compact

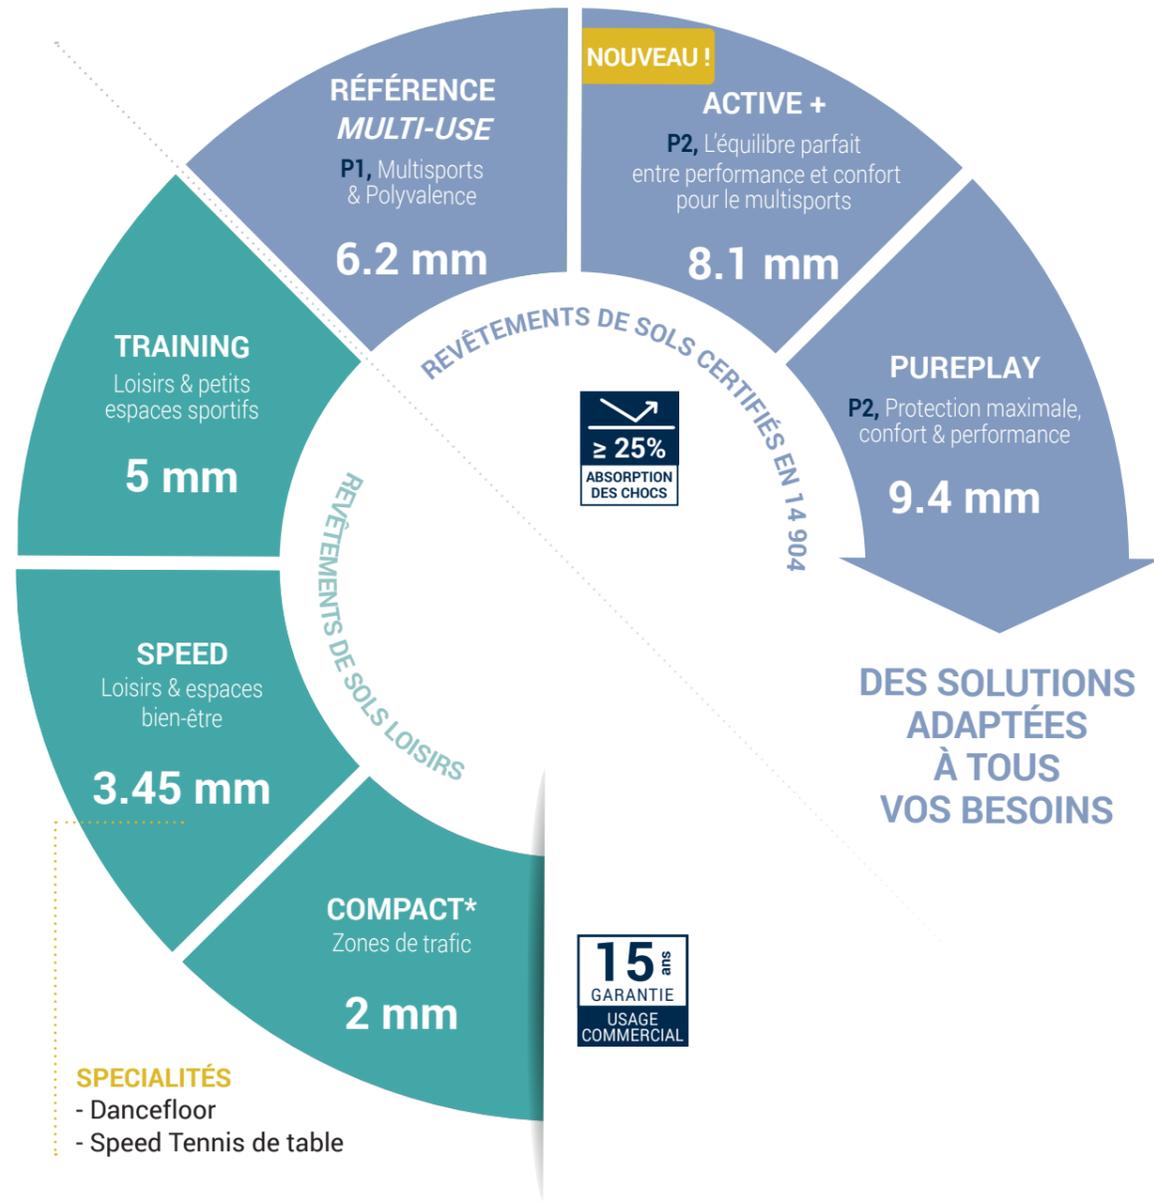


* Pour se conformer à la norme EN 14904, les sols Omnisports Compact, Speed & Training doivent être associés à la sous-construction Lumaflex.

GUIDE DE CHOIX Une solution dédiée pour chaque espace

- Hautement recommandé
 - Hautement recommandé avec la sous-construction Lumaflex
 - Adapté
- * Sauf fauteuils motorisés
** Usage portable

	OMNISPORTS					REVÊTEMENTS DE SOLS CERTIFIÉS EN 14904		
	REVÊTEMENTS DE SOLS LOISIRS					RÉFÉRENCE MULTI-USE	ACTIVE +	PUREPLAY
	COMPACT	SPEED	SPEED TENNIS DE TABLE	DANCEFLOOR	TRAINING			
	p. 12	p. 12	p. 18	p. 19	p. 13	p. 14	p. 16	p. 16
Multisports						●	●	●
Polyvalent	○					●		
Basketball						●	●	●
Volley-ball						○	●	●
Handball			○			○	●	●
Futsal						●	●	●
Tennis de table			●**		●	○		
Badminton						●	●	●
Fitness - aérobic					●	●	●	
Fitness - cardio (vélos, tapis de course, rameurs,...)	●	●						
Espaces Bien-être		●			●			
Sports à roulettes et handisports	○					○*		
Danse classique				●				
Yoga					●	●	●	●
Tai Chi					●	●	●	●
Zones de circulation (couloirs, halls d'entrée, salles de réunion,...)	●							

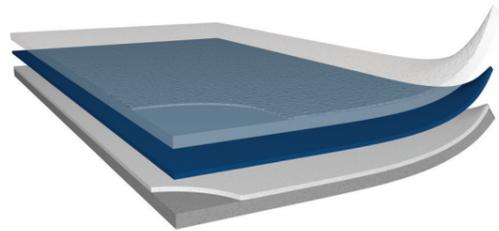

COMPACT
2 MM

Revêtement idéal pour les zones de circulation

CARACTÉRISTIQUES CLÉES

- Haute résistance mécanique au poinçonnement **0.10mm.**
- Circulation facile des charges roulantes.
- Convient pour une installation avec la sous-construction Lumaflex : système à déformation surfacique, idéal pour les utilisations polyvalentes.



APPLICATIONS

Zones de circulation : couloirs, vestiaires, halls d'entrée, salles de réunion, cardio (vélos, tapis de course, rameurs), etc.




FORMAT



Rouleau
2m x 23 ml

* Sans accès direct aux pièces d'eau

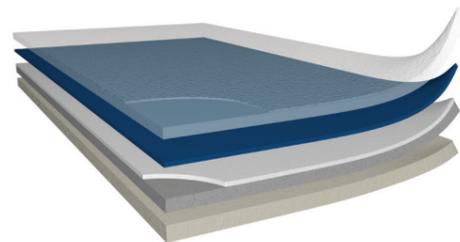

SPEED
3,45 MM

Solution idéale pour le confort à la marche et le confort acoustique dans les zones fitness, loisirs et bien-être

CARACTÉRISTIQUES CLÉES

- Confort à la marche et confort acoustique.
- Bonne résistance mécanique au poinçonnement : **0.18mm**
- Bonne résistance aux charges roulantes.



APPLICATIONS


Fitness, centres de bien-être, boxe, etc.



FORMAT



Rouleau
2m x 20,5 ml

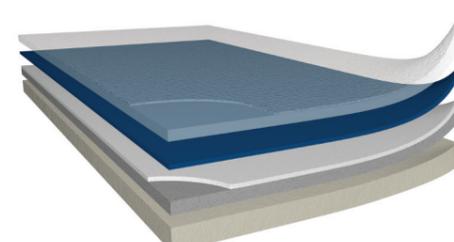

TRAINING
5 MM

Idéal pour les petites installations sportives et les zones de loisirs

CARACTÉRISTIQUES CLÉES

- Bon niveau d'absorption des chocs : **18%.**
- Bon confort à la marche et confort acoustique.
- Haute résistance mécanique au poinçonnement : **0.11mm.**



APPLICATIONS

Fitness, centres de bien-être, yoga, aérobic, boxe, centres de rééducation etc...




FORMAT



Rouleau
2m x 20,5 ml



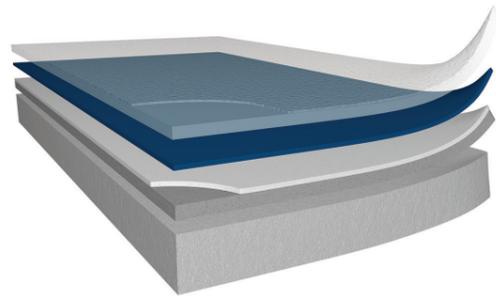

RÉFÉRENCE *MULTI-USE* 6,2 MM

Revêtement idéal pour une pratique multisports et un usage polyvalent



CARACTÉRISTIQUES CLÉES

- Niveau d'absorption des chocs P1 : **≥25%**.
- Résistance exceptionnelle aux charges statiques (chaises, tables, gradins,...) : **≤0.10mm***.
- Résistance supérieure aux charges roulantes (chariots...).
- Résistance aux taches et aux rayures : couche d'usure renforcée en PU de **0,70 mm**.
- Disponible avec la méthode d'installation exclusive GreenLay™ : **98%** sans adhésif **.



APPLICATIONS

Évènements multisports : (basketball, volley-ball, handball, badminton, futsal...) et extra-sportifs : examens, élections, bals, réunions publiques, forums associatifs.



FORMAT




Rouleau
2m x 20,5 ml

* Chaise avec une personne de 80kg pendant 5h.
** Voir page 25



P1
MULTISPORTS &
POLYVALENCE

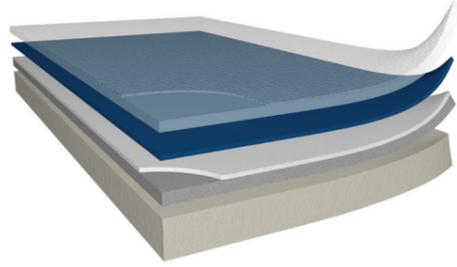

NOUVEAU !

ACTIVE + 8,1 MM

Solution multisports optimisée pour une pratique mixte scolaire et compétition

CARACTÉRISTIQUES CLÉES

- Niveau d'absorption des chocs P2 : **≥35%**.
- Confort à la marche et confort acoustique.
- Surface uniformément réactive pour un rebond de balle constant.
- Résistance aux taches et aux rayures : couche d'usure renforcée en PU de **0,70 mm**
- Disponible avec la méthode d'installation exclusive Greenlay™ : **98%** sans adhésif*.



APPLICATIONS


Multisports en équipe : volley-ball, handball, badminton, basket, futsal... et individuel : tai-chi, gymnastique, etc...



FORMAT



* Voir page 25

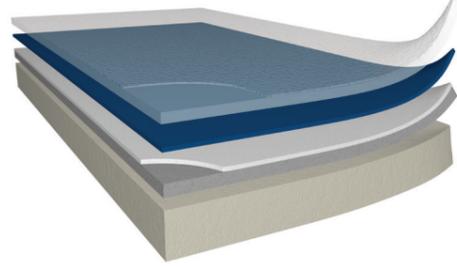

PUREPLAY 9,4 MM

Plaisir, performances et haute protection

KEY FEATURES

- Construction renforcée optimisée en PVC : mousse de **6,5 mm** pour une excellente absorption des chocs
- Excellent confort à la marche apportant plaisir de jeu et performances maximales pour les athlètes.
- Résistance aux taches et aux rayures : couche d'usure renforcée en PU de **0,80 mm**.
- Disponible avec la méthode d'installation exclusive Greenlay™ : **98%** sans adhésif*.



APPLICATIONS


Centres sportifs municipaux aux usages multisports : basketball (jusqu'au niveau compétition), handball, volley-ball, etc...



FORMAT



P2
MULTISPORTS,
CONFORT ET
PERFORMANCES

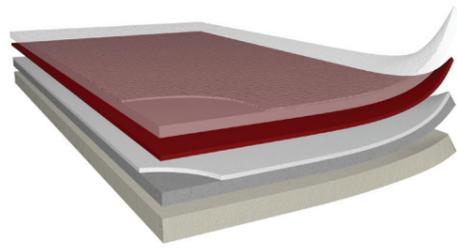

SPEED TENNIS DE TABLE
3,45 MM

Surface texturée idéale pour la pratique du tennis de table en compétitions ponctuelles

CARACTÉRISTIQUES CLÉES

- Adhérence maîtrisée grâce au grain de surface spécifique.
- Résistance supérieure aux marques de poinçonnement : tables, etc...
- Confort à la marche.

APPLICATIONS



COULEURS DISPONIBLES



Red


FORMAT



Rouleau
2m x 20,5 ml



* Pour les installations permanentes

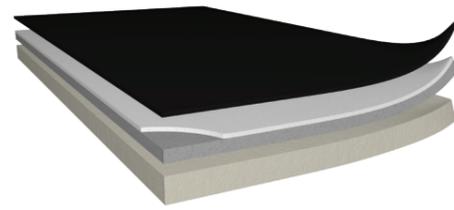

DANCEFLOOR
3,45 MM

Solution idéale pour les studios de danse loisirs ou professionnels

CARACTÉRISTIQUES CLÉES

- Excellente adhérence.
- Risque de blessure réduit.
- Matité parfaite.

APPLICATIONS



COULEURS DISPONIBLES



Grey



Black

FORMAT



Rouleau
2m x 15 ml



UNE LARGE PALETTE DE 24 COULEURS INTENSES & DESIGN MODERNES

Booste le niveau d'énergie des enfants grâce à des couleurs vives.

OFFRE PERSONNALISÉE

Vous souhaitez une salle de sport aux couleurs de votre ville ou club ?
 Créez votre propre couleur sur la base d'autres collections Tarkett ou de codes RAL / Pantone / NCS.

*Quantité minimum de 800 m² (+/-10% par couleur)
 Délais 7 semaines*

Royal Blue		Night Blue		Sky Blue		Teal	
Lagoon		Coral		Magenta		Purple	
Red		Grey		Black		Orange	
Yellow		Mint Green		Light Green		Lime	
Light Maple		Beech		Golden Maple		Classic Oak	
Dark Beech		Maple Red		Maple Grey		Maple Sky Blue	

● COULEUR DISPONIBLE SUR DEMANDE, quantité minimum 700 m² (+/-10%).

Se référer à la page 36 pour les codes produits

«
MIX & MATCH
 LAISSEZ PLACE
 À VOTRE CRÉATIVITÉ !
 »



OMNISPORTS EST UNE SURFACE SPORTIVE POLYVALENTE QUI VA PLUS LOIN QUE LES SPORTS ET ÉVÉNEMENTS QU'IL PEUT ACCUEILLIR



ROULEAUX UNIQUES DE 2M DE LARGEUR

Réduit de 30 % les soudures nécessaires et limite les zones fragiles.


Le revêtement Omnisports doit être installé selon les conditions du site pour garantir des performances et une durabilité maximales. Différentes méthodes d'installation sont disponibles pour s'adapter aux conditions particulières de chaque installation.

DIFFÉRENTES OPTIONS D'INSTALLATION

	TYPE D'INSTALLATION	POSE COLLÉE	POSE COLLÉE SUR TARKOLAY (PARE-VAPEUR)	POSE LIBRE GREENLAY™
	EXIGENCES TECHNIQUES	TOUS LES OMNISPORTS	EXIGENCES	OMNISPORTS RÉFÉRENCE MULTI-USE, ACTIVE+, PUREPLAY
TAUX D'HUMIDITÉ ACCEPTÉ PAR TYPE DE SUPPORT	Béton	Respect des normes locales*	< 7%	< 7%
	Anhydrite	< 0,5%	< 1%	< 0,5%
	Revêtement asphalté lisse	Solide	Solide	Solide
	Revêtement bitume	-	Solide	Solide
SPÉCIFICITÉS	Compatible avec les systèmes de chauffage par le sol	●	●	●
	Accessibilité du support	-	-	●
	Recyclage	-	-	●
	Utilisation immédiate après la pose	-	-	●

Sous condition que le support soit conforme à la norme. Pour plus d'informations, reportez-vous aux guides de pose complets.
* Non exposé aux remontées d'humidité.

MÉTHODES D'INSTALLATION POUR LES SUPPORTS À TENEUR EN HUMIDITÉ ÉLEVÉE

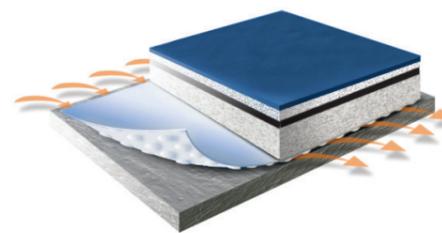

TARKOLAY: MÉTHODE D'INSTALLATION AVEC MEMBRANE D'ISOLATION

Tarkolay est une sous-couche à excellente stabilité dimensionnelle qui isole le revêtement Omnisports de son support. Grâce à sa texture spécifique en relief sur l'envers, elle permet d'éviter toute accumulation et remontée d'humidité préjudiciable au collage.


Tarkolay est également une solution alternative en cas de support béton contenant des légères fissures ou autres supports défavorables à la méthode d'installation standard.

Sa surface supérieure représente un parfait plan de collage.

GREENLAY™: MÉTHODE D'INSTALLATION EXCLUSIVE EN POSE LIBRE AVEC ENCOLLAGE SUR MOINS DE 2 % DE LA SURFACE

GreenLay™ est une méthode de pose libre durable : avec encollage sur moins de 2 % de la surface pour une solution fiable, rapide et économique. Cette méthode unique est rendue possible par :

- La stabilité dimensionnelle exceptionnelle du produit (0,10 %).
- La propreté plombante des produits Omnisports Référence *Multi-use*, *Active+* et *Pureplay*.
- Son envers en texture nid d'abeille qui crée un effet ventouse.

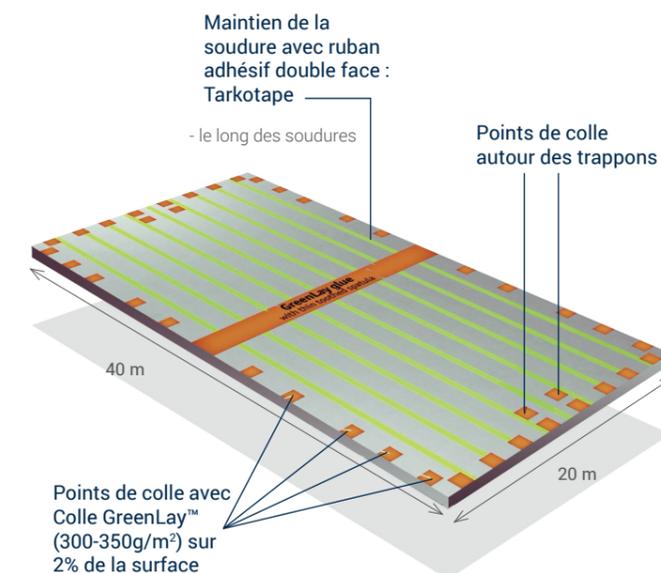

MISE EN OEUVRE SIMPLE & RAPIDE

- 20 % de temps économisé à la pose
- Remise en trafic **immédiate**
- **Accès facile au support** même après la pose



FIABILITÉ PROUVÉE

- Conforme à la norme **EN 14904**
- Plus de **2 millions** de m² installés depuis plus de **25 ans**
- Méthode de pose garantie **10 ans**



PRATIQUE & ÉCONOMIQUE

- Compatible sols humides (**jusqu'à 7 % maximum**) et sols chauffants
- Solution de recouvrement pour **sols amiantés**
- **Moins de 10kg** de colle sont nécessaires pour une surface de 1000m²
- Éligible au programme ReStart® **sans surcoût** pour le client final*



* Dans le cadre d'une convention ReStart®

L'ENTRETIEN N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE AVEC LE TRAITEMENT DE SURFACE OMNISPORTS TOPCLEAN XP™ : IL SUFFIT DE LAVER ET DE RINCER !

Les sols sportifs Omnisports bénéficient du traitement de surface en polyuréthane réticulé aux UV TopClean XP™ qui permet une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux rayures, aux taches et produits chimiques, et donc un entretien plus facile. Le traitement de surface TopClean XP™ d'Omnisports permet de simplifier les étapes de nettoyage.

Les revêtement Omnisports sont **naturellement neutres** et aucun traitement ou additif supplémentaire n'est nécessaire. Le traitement de surface appliqué sur nos **Omnisports ne favorise pas la croissance microbienne et ne retient pas les virus ou tout autre micro-organisme à sa surface. Nos Omnisports sont 100% sans biocide pour des espaces sportifs intérieurs plus sains.**



COÛTS D'ENTRETIEN RÉDUITS

- Réduction des consommations d'eau et de produits chimiques détergents
- Jusqu'à **25%** de réduction des coûts sur le budget entretien et nettoyage budget



FACILITÉ D'ENTRETIEN

- Nettoyage mécanique pas plus de **1 fois par semaine !**



RÉSISTANT À TOUT TYPE DE TACHES ET MARQUES DE CHAUSSURES

- Nécessite moins d'entretien périodique : **maximum 4 fois par an**



RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE AU POINÇONNEMENT ET AUX CHARGES ROULANTES

- Permet l'installation sécurisée des équipements sportifs et extra-sportifs

* Sauf Dancefloor

** Avec Omnisports Référence Multi-use


Pour plus d'informations, reportez-vous aux guides d'entretien complets.



VALORISEZ VOS DÉCHETS DE CHANTIER !

RESTART : SERVICE GRATUIT DE COLLECTE ET RECYCLAGE DES OMNISPORTS & LINOSPORT

- Optimise la gestion des déchets sur le chantier.
- Garantit la traçabilité des chutes collectées.
- Intègre les principes du développement durable et anticipe les exigences de la réglementation européenne.

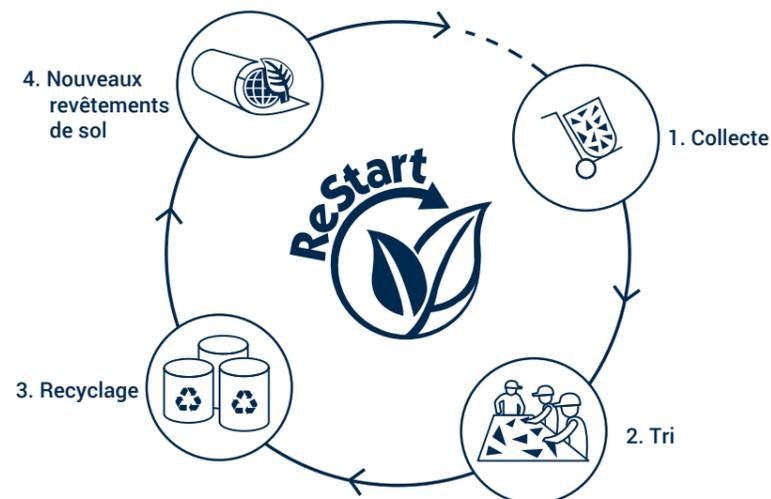

OFFRE SUR MESURE

LONGUEUR DU ROULEAU SUR DEMANDE

Tarkett peut gérer votre demande de longueur afin de faciliter votre projet :

- Disponible par multiples de 10 cm
- Réduction des déchets sur votre chantier
- Gain de temps

Quantité minimum : 250m² par coloris

RECEVEZ LA QUANTITÉ EXACTE DONT VOUS AVEZ BESOIN

SERVICE DE COUPE SUR LES OMNISPORTS

- Disponible pour tous les profils de produit en rouleaux et en stock
- Quantité minimum 5m²

VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOS CONNAISSANCES EN SPORT INDOOR ?

MODULES DE FORMATION SUR MESURE

Contactez notre direction technique pour un module de formation adapté à votre besoin :

training.Sport@tarkett.com

UNE QUESTION ?
UN PROJET ?

Contactez-nous !

info.tarkettsports.indoor@tarkett.com



ÉCONOMIE CIRCULAIRE

INNOVER EN PERMANENCE POUR RÉDUIRE NOTRE IMPACT SUR LA PLANÈTE

- Nos gammes Omnisports sont 100 % recyclables et contiennent un pourcentage transparent de matériaux recyclés.
- Les chutes propres issues de la pose du revêtement pourront être collectées, recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements vinyle au travers du programme ReStart®.
- Nos revêtements Omnisports sont **couverts par une Déclaration Environnementale Produit (EPD)** délivrée par un organisme tiers, déclarant, parmi d'autres indicateurs, l'empreinte carbone du revêtement durant tout son cycle de vie.



MATÉRIAUX DE QUALITÉ

NOS MATIÈRES PREMIÈRES SONT SOIGNEUSEMENT SÉLECTIONNÉES

Tarkett Sports s'engage dans une stratégie environnementale basée notamment sur le choix de composants qualitatifs pour la conception de ses produits, la santé et le bien-être des utilisateurs, ainsi que la réutilisation des matériaux :

- Nos revêtements Omnisports sont **recyclables à l'infini**.
- Nos revêtements Omnisports sont **100% sans phtalate** : ils sont conçus avec des plastifiants renouvelables également utilisés dans l'industrie du jouet pour enfants.
- Nos revêtements Omnisports sont **100% sans biocide** : les traitements antimicrobiens ont été supprimés pour préserver la santé humaine et l'environnement.
- Nos revêtements Omnisports sont couverts par une déclaration, délivrée par un organisme notifié tiers, décrivant les ingrédients et le risque associé, à un niveau de 0.01% en masse, et donc **au-delà des exigences réglementaires REACH (MHS)**.



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

DÉPASSER SYSTÉMATIQUEMENT LES NORMES DE L'INDUSTRIE ET PROMOUVOIR UN AIR PLUS PUR POUR LES PERSONNES SOUFFRANT D'ASTHME ET D'ALLERGIES

- Les produits Omnisports contribuent à améliorer la qualité de l'air, avec moins de 10 µg/m³ d'émissions de COV (après 28 jours), soit **100 fois moins** que les niveaux standards Européens.
- Nos gammes Omnisports et Linosport sont approuvées par le label **Allergy UK**, **reconnu dans 135 pays**, et réputé pour prévenir les maladies liées aux allergies.
- Notre technique exclusive de mise en œuvre sur les Omnisports, GreenLay™, est respectueuse de l'environnement avec uniquement 2% de la surface encollée.



ACCESSOIRES D'INSTALLATION



COLLE GREENLAY™
Bi-composants (A+B)
Composant A : 1 pot de 5kg
Composant B : 1 pot de 700g




ADHÉSIF TARKOTAPE
Adhésif double-face
pour pose GreenLay™
1 boîte de 8 rouleaux
1 rouleau : 152 mm x 25 ml



SOUS-COUCHE TARKOLAY
Membrane d'interposition
pour supports humides
créant une ventilation
naturelle
Épaisseur : 1,3 mm

ACCESSOIRES DE FINITION



PLINTHES EN PVC
1 boîte de 20 pièces - 51,40 ml
60 mm x 15 mm x 2 570 mm (H x l x L)
**PLINTHES VENTILÉES
POUR LES POSES TARKOLAY
ET GREENLAY™**
1 boîte de 5 pièces - 11,75 ml
22 mm x 65 mm x 2 350 mm (H x l x L)



**PROFILE DE TRANSITION
en aluminium (4 tailles)**
Profilé de transition
Largeur 60 ou 80 mm : 1 boîte de 10 pcs - 30 ml
Largeur 100 ou 130 mm : 1 boîte de 5 pcs - 15 ml
5 mm x 3000 mm (H x L)



**BANDES DE TRANSITION
ADAPTABLES**
Profilé de transition
adaptable en aluminium
Compensation jusqu'à 14 mm
de différence de niveau
1 boîte de 10 pièces - 27 ml
41 mm x 2 700 mm (H x L)

PROTECTIONS



PROTECTILES
Dalles de protection
en textile
1 boîte de 5 pièces - 10 m²
Poids total : 3,1 kg/m²
Épaisseur totale : 5,2 mm
1 m x 2 m



**CHARIOT POUR
PROTECTILES**
4 roues articulées
avec bandes en
caoutchouc et 2 freins
Capacité : 100 Protectiles



TOUCHDOWN
Rouleau de protection
en PVC
Poids total : 1,8 kg/m²
Épaisseur totale : 1,3 mm
2 m x 10-40 ml



**DÉROULEUR
POUR TOUCHDOWN**
Kit comprenant
2 éléments
(A) appareil
(B) mandrin

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

EN DÉCOUVRIR PLUS SUR ...

**LES SOLUTIONS PVC
ANTI-DÉRAPANTS SAFETRED***

Les + produit :

La solution spécialement conçue pour les pièces humides. Elle offre une adhérence optimale grâce à son grain de surface en particules de carbure de silicium, en plus d'un entretien particulièrement facile.

LE CONCEPT DOUCHE*

Les + produit :

Idéal pour les zones de douche à l'italienne, solution complète (sols, murs et accessoires) et 100% imperméable à l'eau.

**LA SOLUTION DE PROTECTION
MURALE EN PVC PROTECTWALL***

Les + produit :

La solution de protection murale parfaitement coordonnées à la gamme Omnisports. Economique, design et hautement résistante aux chocs et aux impacts.



* Plus d'information sur: https://professionnels.tarkett.fr/fr_FR/



Parmi nos références à travers le monde...



**GYMNASE SAINT PHILBERT
DU PEUPLE**

Saint Philbert du Peuple, France (2018)



**CENTRE SPORTIF BELLEGRAVE
PESSAC**

Pessac, France (2018)



WESTSIDE CALVARY CHAPELLE

Spencerport, NY USA (2016)



**ACADÉMIE DU BALLET
MÉTROPOLITAIN**

Montréal, Canada (2019)



**CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE
SUAPSE**

Aytré, France (2016)



BRIGHT FIT FITNESS

Ural region, Russia (2018)



GYMNASE JEAN GRANELLE

Villeneuve Loubet, France (2020)



SAINT JAMES SCHOOL

Hagerstown, MD USA (2019)



Vinyle hétérogène



THE CORE

Colleyville, TX USA (2017)



ARENA DU PAYS D'AIX

Aix-en-Provence, France (2017)



COLLÈGE PRIVÉ SAINT JOSEPH

Caen, France (2020)

DESIGN	COULEUR	CODES PRODUITS OMNISPORTS						CORDONS DE SOUDURE		NCS	LRV
		COMPACT	SPEED	TRAINING	RÉFÉRENCE MULTI-USE	ACTIVE+	PUREPLAY	4 MM (DANCEFLOOR)	5 MM		
UNI	ROYAL BLUE	3917016	3707016	3708016	26528016	26541016	26513016		1285367	S4050-R90B	10
UNI	NIGHT BLUE	3917024	3707024	3708024	26528024	26541024	26513024		1285029	S4050-R90B	12
UNI	SKY BLUE	3917017	3707004	3708017	26528017	26541017	26513017		1285172	S2050-R90B	22
UNI	TEAL	3917015	3707015	3708015	26528015	26541015	26513015		1285015	S2555-B40G	18
UNI	LAGOON	3917034	3707034	3708034	26528034	26541034	26513034		1285195	S2030-B50G	42
UNI	CORAL	3917033	3707033	3708033	26528033	26541033	26513033		1285633	S2060-Y90R	21
UNI	MAGENTA	3917022	3707022	3708022	26528022	26541022	26513022		1285030	S2060-R30B	16
UNI	PURPLE	3917025	3707025	3708025	26528025	26541025	26513025		1285027	S4050-R40B	11
UNI	RED	3917011	3707003	3708011	26528011	26541011	26513011		1285808	S2570-B40G	16
UNI	GREY	3917009	3707009	3708009	26528009	26541009	26513009	1288341	1285183	S5500-N	20
UNI	BLACK	3917010	3707010	3708010	26528010	26541010	26513010	1292206	1285206	S9000-N	4
UNI	ORANGE	3917012	3707012	3708012	26528012	26541012	26513012		1285139	S1070-Y60R	35
UNI	YELLOW	3917013	3707013	3708013	26528013	26541013	26513013		1285013	S1060-Y10R	4
UNI	MINT GREEN	3917026	3707002	3708026	26528026	26541026	26513026		1285365	S4040-G	17
UNI	LIGHT GREEN	3917020	3707020	3708020	26528020	26541020	26513020		1285025	SS1060-G60Y	40
UNI	LIME	3917035	3707035	3708035	26528035	26541035	26513035		1285122	S1060-G80Y	57
BOIS	LIGHT MAPLE	3916019	3911019	3709019	26528019	26542019	26505019		1285031	S1010-Y20R	52
BOIS	BEECH	3916001	3911001	3709001	26528001	26542001	26505001		1285363	S3020-Y30R	30
BOIS	GOLDEN MAPLE	3916002	3911002	3709002	26528002	26542002	26505002		1285368	S2030-Y30R	36
BOIS	CLASSIC OAK	3916003	3911003	3709003	26528003	26542003	26505003		1285016	S3040-Y30R	25
BOIS	DARK BEECH	3916020	3911020	3709020	26528007	26542020	26505020		1285032	S7020-Y70R	9
BOIS	MAPLE RED	3916006	3911006	3709006	26528006	26542006	26505011		1285808	S2570-Y90R	16
BOIS	MAPLE GREY	3916005	3911005	3709005	26528005	26542005	26505009		1285183	S5500-N	20
BOIS	MAPLE BLUE	3916017	3911017	3709017	26528014	26542017	26505017		1285035	S2050-R90B	20

DANCEFLOOR

UNI GREY : 3685002 - UNI BLACK : 3685001

TENNIS DE TABLE

UNI RED : 3910002

CODES PRODUITS ACCESSOIRES ET PROTECTIONS :

COLLE GREENLAY™
A : 1551057
B : 1551058

GREENLAY™ TARKOTAPE
1551185

SOUS-COUCHE TARKOLAY
3960001

PLINTHES PVC
Beech : 1551064
Maple : 1551062
Oak : 1551063
Royal blue : 1551061
Sky blue : 1551059

PROFILE DE TRANSITION
60 mm wide : 1551078
80 mm wide : 1551079
100 mm wide : 1551080
130 mm wide : 1551081

BANDES DE TRANSITION ADAPTABLES
1551071

PROTECTILES
Blue : 44003003
Grey : 44003001
Brown : 44003002
Night blue : 44003003
Red : 44003004

CHARIOT POUR PROTECTILES
1568001

TOUCHDOWN
Grey : 3964001
Beige : 3964002
Green : 3964003

DÉROULEUR POUR TOUCHDOWN
(A) appareil : 1562001
(B) mandrin : 1562002

PLINTHES VENTILÉES POUR LES POSES TARKOLAY ET GREENLAY™
Oak varnished : 1551067
Beech varnished : 1551065
Ash varnished : 1551069

FICHE TECHNIQUE	NORMES	COMPACT	SPEED	TRAINING	RÉFÉRENCE MULTI-USE	ACTIVE +	PUREPLAY
CERTIFICATIONS & CLASSIFICATIONS							
Type de sol	EN 14041	PVC hétérogène compact	PVC hétérogène	PVC hétérogène			
	EN 14904				PVC hétérogène sportif	PVC hétérogène sportif	PVC hétérogène sportif
Déclaration de performance	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04			
	EN 14904				0120-080-DoP-2020-06	0120-095-DoP-2020-09	0120-071-DoP-2016-04
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES							
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	2mm	3.45 mm	5 mm	6.2 mm	8.1 mm	9.4 mm
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	3 045 g/m ²	3 040 g/m ²	3 600 g/m ²	3950 g/m ²	4760 g/m ²	6 200 g/m ²
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Longueur	ISO 24341 (EN 426)	23 ml	20.5 ml	20.5 ml	20.5 ml	20.5 ml	20.5 ml
EXIGENCES D'USAGE							
Absorption des chocs	Valeur moyenne mesurée		≥ 4%	≥ 18%	P1	P2	P2
	Exigence EN 14808				≥ 25%	≥ 35%	≥ 35%
Glissance	Valeur moyenne mesurée	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	Exigence EN 13036-4	80 à 110					
Déformation verticale	Valeur moyenne mesurée		≤ 0.8mm	≤ 1mm	P1	P2	P2
	Exigence EN 14809		≤ 5mm	≤ 5mm	≤ 2 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
EXIGENCES TECHNIQUES							
Rebond vertical du ballon	Valeur moyenne mesurée		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	Exigence EN 12235		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*/**	Cfl s1*/**	Cfl s1*/**
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1		≤ 1g				
Résistance au poinçonnement	Valeur moyenne mesurée***		≤ 0.18 mm	≤ 0.11 mm	≤ 0.10 mm	≤ 0.20 mm	Compliant
	Exigence EN 1516		≤ 0.50 mm				
Résistance aux charges roulantes	Valeur moyenne mesurée			Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	Exigence EN 1516			≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Bruit ambiant	NFS 31-074		Classe A ≤ 65dB				
Résistance thermique	EN ISO 10456	Approx. 0.02 m ² K/W	Approx. 0.05 m ² K/W	Approx. 0.07 m ² K/W	Approx. 0.09 m ² K/W	Approx. 0.12 m ² K/W	Approx. 0.14 m ² K/W
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES							
Émissions de COV totales	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (après 28 jours)					
COULEURS							
		Uni : 16 / Bois : 8					

Les informations ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations (10/20). *Pose collée **Pose libre (GreenLay™) *** En pose collée et GreenLay™
Les instructions de Tarkett Sports concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett Sports pour ces instructions.



■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgium:** Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 16 35 98 80 ■ **Denmark:** Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11
 ■ **Finland:** Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett Sports - Tel. +33 1 41 20 41 34 ■ **Germany:** Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd -
 Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ **Netherlands:** Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ **Norway:** Tarkett AS
 - Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:** Fieldturf Poligras Tel: +34 630 93 67 71 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding
 GmbH - Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turkey:** Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics:
 Tel. +370 37 262 220 ■ **Czech Republic:** Tarkett org. složka - Tel: +420 271 001 600 ■ **Hungary:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ **Poland:** Tarkett Polska
 Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett Polska, organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett
 SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA - Tel: +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor
 Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore -
 Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel: +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International:
 Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 /
 Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:** Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur -
 Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069
 ■ **Mexico /Central America:** Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310.