


Solutions combinées

# LUMAFLEX

Play to win\*

*\* Jouer pour gagner*

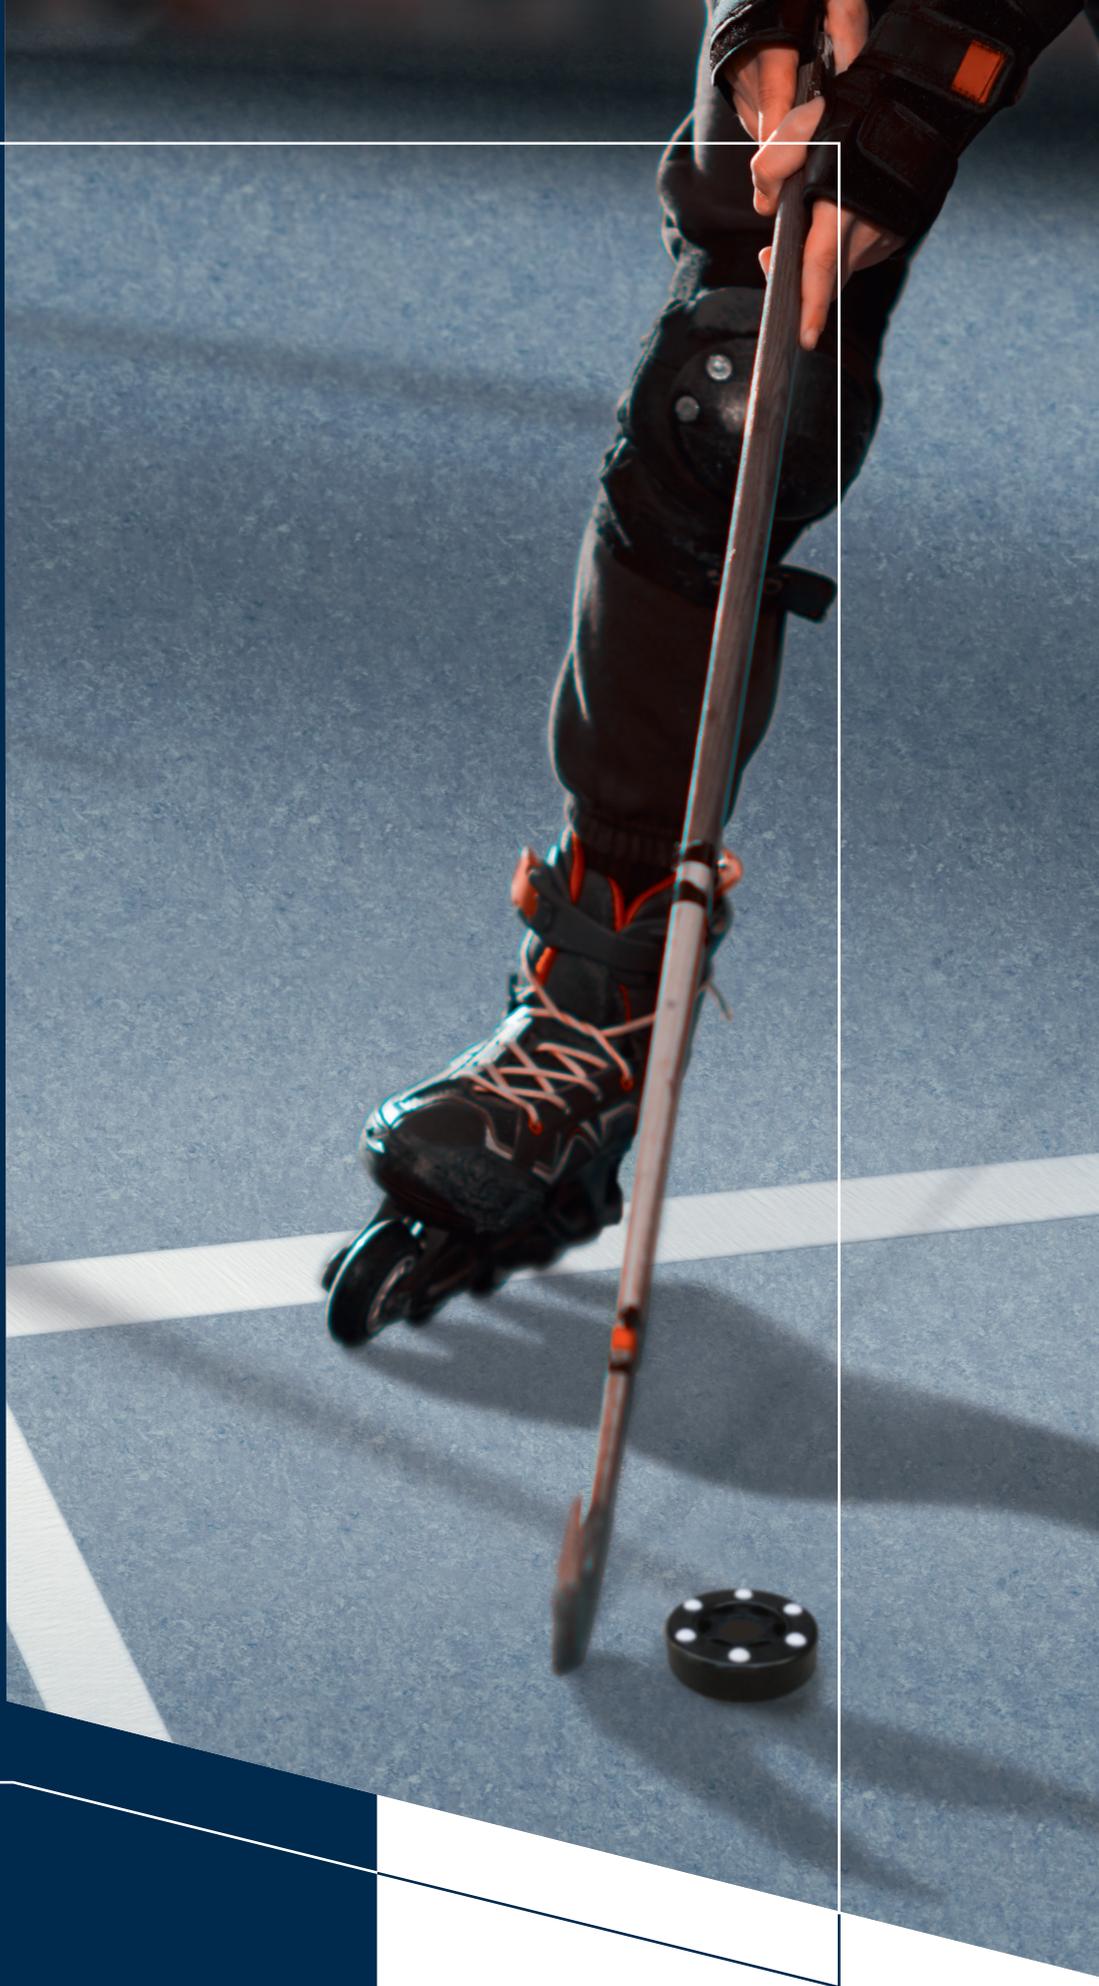

# SOMMAIRE

POURQUOI CHOISIR TARKETT SPORTS ? .....	4
SURFACES SPORTIVES - LA NORME EN 14904 .....	6
POURQUOI CHOISIR LUMAFLEX ? .....	8
LES SOLUTIONS LUMAFLEX .....	10
GUIDE DE CHOIX .....	11
<b>LA COLLECTION LUMAFLEX</b>	
LUMAFLEX EXTRÊME LINOSPORT .....	12
LUMAFLEX EXTRÊME OMNISPORTS .....	14
ACCESSOIRES .....	16
NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE .....	18
NOTRE ENGAGEMENT POUR LA PLANÈTE .....	20
PARMI NOS RÉFÉRENCES LUMAFLEX .....	22
NOMENCLATURE .....	24
FICHES TECHNIQUES .....	25

Solutions combinées

# LUMAFLEX

Avec une large gamme de solutions de revêtements de sols offrant des performances sportives optimales, Tarkett Sports vous accompagne tout au long de votre projet de rénovation ou construction de salle de sports.

Notre priorité est de répondre aux attentes des sportifs dans leurs différents environnements de jeu. C'est pourquoi nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos solutions en collaboration avec les organismes sportifs internationaux. Cette expertise, permet à Tarkett Sports de concevoir et de fournir des surfaces sportives qui répondent aux plus hautes exigences de performance, quelles que soient les disciplines, les niveaux ou encore les profils des sportifs.

Les gammes Lumaflex proposent des sous-constructives sportives exclusives qui peuvent être combinées avec nos gammes Omnisports ou Linosport. Les lames de 18mm en multiplis de bouleau offrent stabilité et performance permettant la pratique de haut niveau jusqu'à la compétition. Elles offrent également une haute résistance aux charges statiques et roulantes pour un système adapté à la polyvalence lourde.

Grâce à une véritable approche segmentée, nous avons identifié et optimisé les caractéristiques techniques offrant la meilleure expérience sportive tout en s'adaptant aux différents besoins des espaces.

**Vous avez un projet ? Challengez-nous !**

TARKETT SPORTS EST UN LEADER MONDIAL  
 EN SURFACES ATHLÉTIQUES, OFFRANT DES SOLUTIONS COMPLÈTES  
 DE REVÊTEMENTS DE SOLS SPORTIFS INDOOR ET OUTDOOR GRÂCE À SES MULTIPLES MARQUES.  
 NOTRE MISSION : OFFRIR DES SURFACES SPORTIVES DURABLES QUI FONT LA DIFFÉRENCE  
 POUR LES ATHLÈTES DANS LES ESPACES PUBLICS ET PRIVÉS.



**UN LEADER EUROPÉEN**

Tarkett Sports est un groupe français dont le siège est basé à Paris - La Défense. Nos solutions sont fabriquées au sein de nos usines européennes à la pointe des technologies : Vinyle et Gazon Synthétique (France), Linoléum (Italie), Parquets sportifs (Suède).



**UN LEADER ÉCO-RESPONSABLE**

Nos solutions contribuent à créer des espaces sportifs agréables dans un environnement plus sain, grâce à des innovations permanentes dans la conception de nos produits, des usines respectueuses de l'environnement et des programmes de recyclage en fin de vie.



**UN LEADER INNOVANT**

Inventeur des systèmes de gazon synthétique 3G, de la fibre Core, des revêtements Omnisports et de leur méthode exclusive d'installation GreenLay™, du remplissage ProMax Hydroflex et du système intelligent Genius.



**UN LEADER EXPERIMENTÉ**

Près de 100 millions de m<sup>2</sup> installés, soit plus de 20 000 terrains dans le monde et autant de clients satisfaits.



**UN RÉSEAU D'EXPERTS**

Tarkett Sports travaille avec ses équipes et des partenaires locaux des plus expérimentés et compétents dans l'industrie pour la conception et l'installation de vos espaces sportifs.



**UN LEADER À VOTRE SERVICE**

Nous sommes autant engagés dans votre projet que vous l'êtes. Lorsque vous choisissez Tarkett Sports, vous choisissez une entreprise qui sait prendre soin de vous et des joueurs.



Ils partagent leur expérience...



Le partenariat avec FieldTurf a été une évidence pour moi et mon entreprise. Ma première expérience positive des solutions Tarkett Sports et leur engagement en matière d'innovation et de service client en ont fait une opportunité passionnante.



**RICHIE GRAY**  
 COACH ET MANAGING DIRECTOR  
 MONTPELLIER - HERAULT RUGBY



Nous avons souhaité apporter du dynamisme à cette installation sportive à travers un espace coloré et convivial. La palette de couleurs Omnisports nous a permis de sortir des sentiers battus et de créer un environnement original, répondant aux attentes de la ville et des joueurs.



**LUDOVIC GAILLOT**  
 ARCHITECTE  
 AGENCE PELLEAU & ASSOCIÉS



Grâce aux efforts d'une équipe motivée et à un système de gazon hybride, nous avons maintenant l'un des meilleurs terrains de la Premier League anglaise. Le système GrassMaster nous permet de conserver une surface de jeu drainante, stable et homogène.



**LEE JACKSON**  
 RESPONSABLE DES TERRAINS  
 MANCHESTER CITY



...le revêtement de sol fonctionne à merveille. Nous avons également pu accueillir notre cérémonie de remise de diplômes ici. En d'autres termes, nous pouvons assurer que le revêtement de sol fournit les performances sportives attendues, et aussi tout autre événement qu'une école pourrait vouloir organiser dans un gymnase...



**BRYAN NIXON**  
 DIRECTEUR, WHITBY SCHOOL GREENWICH,  
 CONNECTICUT

## EN 14904


La norme EN 14904 constitue la base du marquage CE pour les terrains de sport en intérieur. Cette norme est obligatoire et décrit certaines exigences relatives aux surfaces sportives multisports dans les installations intérieures. La norme garantit une surface sûre, conçue pour améliorer les performances sportives et le confort, ainsi qu'un revêtement de sol durable et résistant tout au long de sa durée de vie.

CRITÈRES DE SECURITÉ	NORME	EXIGENCE Sols à déformation surfacique (A) et combinée (C)
Absorption des chocs	EN 14808	40% <55% (NIVEAU A3) ≥ 45% <55% (NIVEAU C3) ≥ 55% <75% (NIVEAU A4/C4)
Glissance	EN 13036-4	80-110
Déformation verticale	EN 14809	≤ 5MM

CRITÈRES TECHNIQUES	NORME	EXIGENCE
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥ 90%
Résistance à une charge roulante	EN 1569	≤ 0.5MM
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	< 1 G
Réaction au feu	EN 13501-1	CONFORME À LA NORME
Résistance au poinçonnement	EN 1516	< 0.5MM
Résistance à l'impact	EN 1517	AUCUN DOMMAGE
Émissions de formaldéhyde et teneur en pentachlorophénol	EN 717-1 EN 717-2	DÉCLARATION
Réflectance spéculaire	EN 13745	CONFORME À LA NORME
Brillance spéculaire	EN ISO 2813	≤ 30 % D'UN ANGLE DE 85°



L'UNIQUE SOLUTION QUI COMBINE LES HAUTES PERFORMANCES SPORTIVES DES PARQUETS ET LA POLYVALENCE DU VINYLE & LINOLÉUM

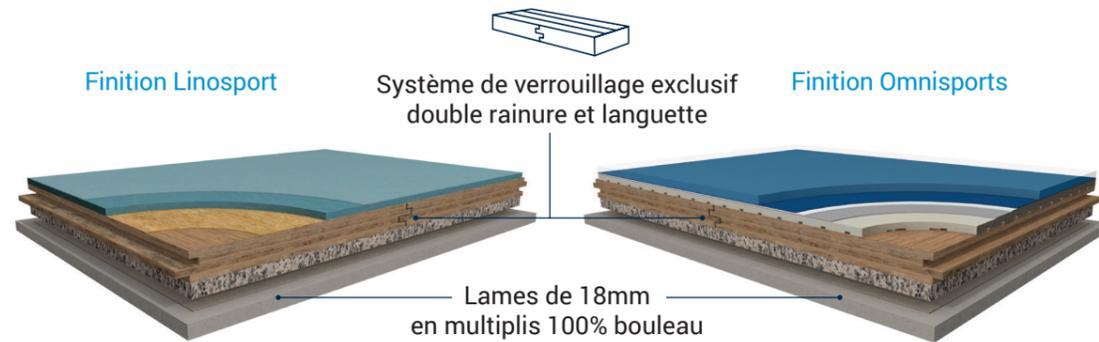

**EXCELLENTE PERFORMANCES SPORTIVES**

- La seule solution **multisports et polyvalence classée A3 & C4**
- Sous-construction en **lames multiplis 100% bouleau** ; apporte **stabilité et performance** pour une expérience sportive améliorée.
- Offre un **excellent niveau d'absorption des chocs, jusqu'à la classe 4.**
- Garantit un **rebond optimal et constant** pour tous les sports de balle



**FIABILITÉ, DURABILITÉ & FACILITÉ D'ENTRETIEN**

- Sous-construction en multiplis de bouleau qui réduit les variations dimensionnelles, **prolonge sa durée de vie et sa fiabilité.**
- **Haute résistance à l'usure et aux rayures**, grâce à la durabilité du Linosport & Omnisports.
- Utilisation de matériel de nettoyage habituel **sans précaution de poids nécessaire**
- Réduit les coûts de maintenance grâce au **traitement de surface X-treme xf<sup>2</sup>™ et TopClean XP™**



**POLYVALENCE & FLEXIBILITÉ**

- **Résistance exceptionnelle aux charges lourdes ponctuelles** (jusqu'à 1200 kg\*) et aux **charges lourdes roulantes** (jusqu'à 2000 kg\*) grâce au système exclusif de verrouillage à double rainure et languette
- Peut accueillir des événements extra-sportifs **sans protection supplémentaire\*\***
- Peut accueillir des **gradins et des équipements amovibles** (buts de basket) **sans renfort\*\***
- **Pas d'espace de stockage** supplémentaire nécessaire
- **Économies budgétaires** à long terme




**PLUS SAIN & PLUS DURABLE**

- Sous-construction fabriquée exclusivement à partir de bouleau, **bois à croissance rapide**
- Pour les revêtements de surface Linosport & Omnisports\* :
- **100% recyclables** et % transparent **matériaux naturels & recyclés**
  - Contribue à la protection des voies respiratoires grâce à des émissions de **COV inférieures à 10 µg/m<sup>3</sup>** (après 28 jours)
  - Approuvé par **Allergy UK**
  - Éligible au programme **ReStart®**

\* Découvrez en plus sur notre engagement pour la planète page 20.

\* Lumaflex Extrême Linosport xf<sup>2</sup>™  
 \*\* Lumaflex Extrême Linosport xf<sup>2</sup>™ & Lumaflex Extrême Omnisports Compact



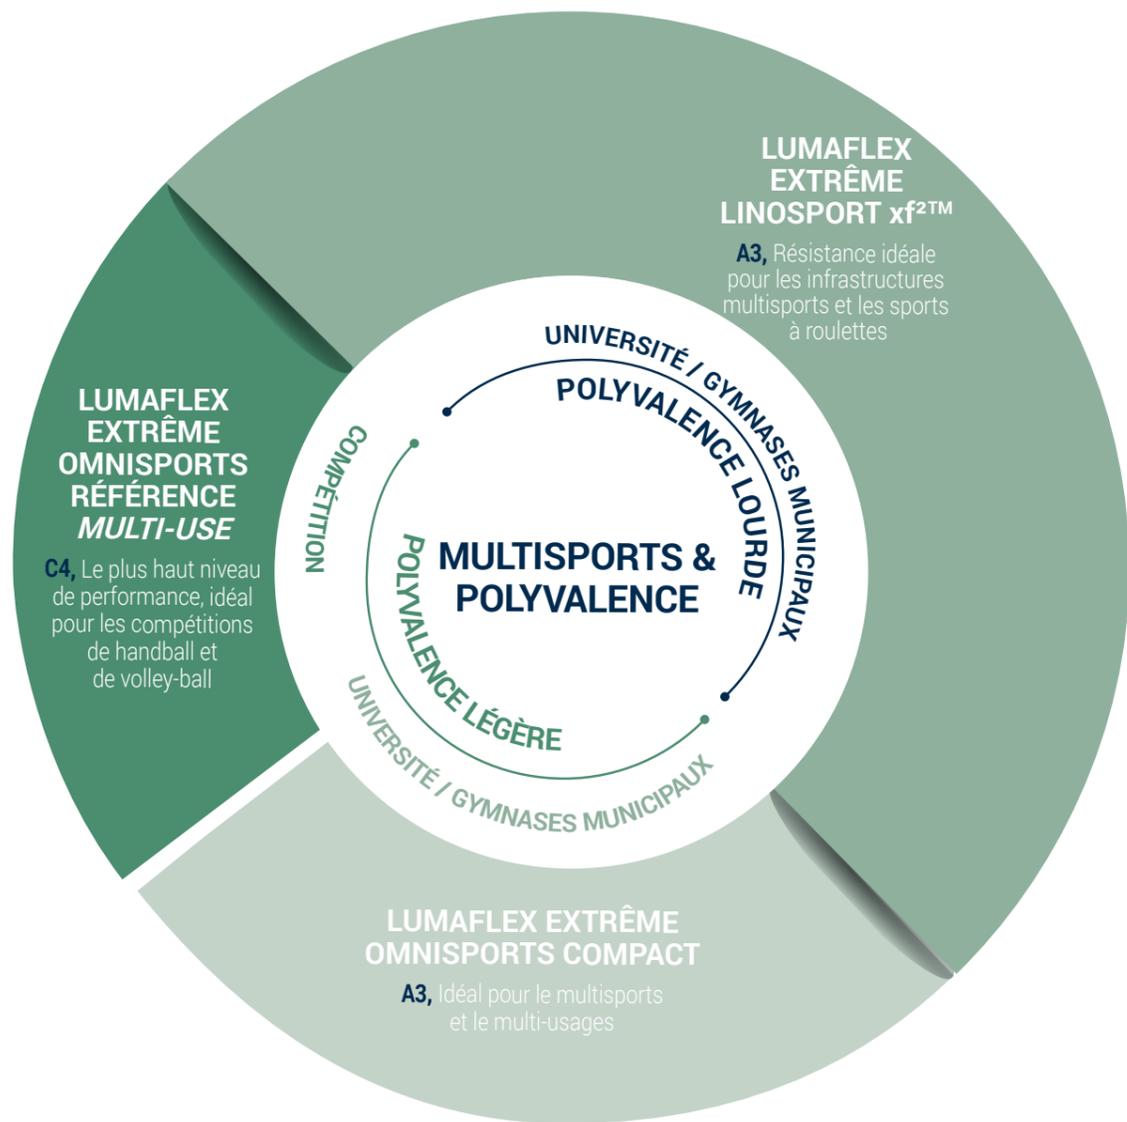

- Recommandé
- Adapté



		Lumaflex Extrême Linosport xf <sup>2</sup> ™	Lumaflex Extrême Omnisports Référence Multi-use	Lumaflex Extrême Omnisports Compact
<b>ÉDUCATION</b>				
ÉCOLES MATERNELLES & PRIMAIRES	Multi-use	●	●	●
LYCÉES	Multi-sports	●	●	●
	Multi-use	●	●	●
ÉTUDES SUPÉRIEURES	Multi-sports	●	●	●
	Multi-use	●	●	●
<b>COMPÉTITION</b>				
Basketball		●	●	●
Handball		●	●	●
Volley-ball		●	●	●
Badminton		●	●	●
<b>LOISIRS</b>				
GYMNASES MUNICIPAUX	Multisports	●	●	●
	Multi-use	●	●	●
Roller		●	●	●
Floorball		●	●	●
Futsal		●	●	●
<b>FITNESS</b>				
Cours collectifs		●	●	●
Cardio : rameurs, vélos elliptiques, tapis de course,...		●	●	●
RPM		●	●	●
Boxe		●	●	●
Entraînement fonctionnel		●	●	●
Arts martiaux		●	●	●



## LUMAFLEX EXTRÊME LINOSPORT

Multisports, multi-usages et sports à roulettes

### CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Multisports jusqu'au niveau de la compétition grâce à une sous-construction en multiplis de bouleau de **18mm**, qui offre stabilité et performances pour une expérience sportive améliorée et une résistance extrême à l'utilisation.
- Résistance exceptionnelle aux charges lourdes ponctuelles (jusqu'à **1200 kg**) et aux charges lourdes roulantes (jusqu'à **2000 kg**) grâce au système unique de verrouillage à double rainure et languette.
- Durée de vie accrue grâce à la durabilité du linoléum
- Haute résistance à l'usure et aux rayures, permettant un usage intensif du sol sans protection.

### CHOISISSEZ VOS COULEURS

Lumaflex Extrême Linosport xf<sup>2</sup>™ 3.2mm



### APPLICATIONS

Multisports jusqu'au niveau compétition, sports à roulette, handisport, événements extra-sportifs: tribunes, tables et chaises, équipements de nettoyage,...



### FORMAT




Épaisseur  
36.2 mm



Linosport xf<sup>2</sup>™



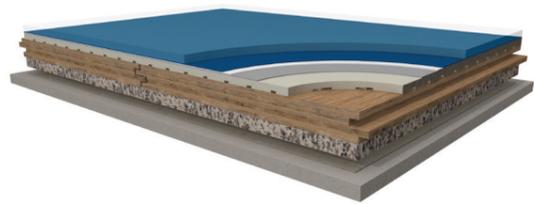

## LUMAFLEX EXTRÊME OMNISPORTS

Multisports jusqu'au niveau compétition et polyvalence légère



### CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- La combinaison des performances d'une sous-construction en bois et de la polyvalence du vinyle pour une solution multisports performante et confortable.
- Une absorption optimale des chocs compatible avec le sport en compétition.
- Idéal pour la pratique professionnelle du handball et du volley-ball avec le Lumaflex Extrême Omnisports Référence *Multi-use*.

### CHOISISSEZ VOS COULEURS

Lumaflex ExtrêmeOmnisports Compact & Référence *Multi-use*



● COULEUR DISPONIBLE SUR DEMANDE pour Omnisports Compact, quantité minimum 700 m<sup>2</sup> (+/-10%)

### APPLICATIONS

Multisports (Lumaflex Extrême Omnisports Référence *Multi-use* : handball et volley-ball jusqu'au niveau compétition), événements extra-sportifs (polyvalence légère)



### FORMAT




Omnisports Compact  
2m x 23 ml  
Épaisseur 2 mm  
Épaisseur totale 36.2mm

Omnisports Référence  
*Multi-use*  
2m x 20.5 ml  
Épaisseur 6.2 mm  
Épaisseur totale 39.3mm



### Omnisports





PLINTHES VENTILÉES EN BOIS

Plinthe ventilée en bois massif vernis, spécifiquement conçue avec des espaces permettant la ventilation des systèmes bois ou des sous-constructs.


- Plinthe ventilée en bois (standard)**  
1 boîte de 5 unités = 11,75 ml  
Épaisseur : 22 mm  
Largeur : 65 mm  
Longueur : 2350 mm
- Plinthe ventilée en bois (large)**  
1 boîte de 4 unités = 9,40 ml  
Épaisseur : 27 mm  
Largeur : 84 mm  
Longueur : 2350 mm



TRAPPON

Trappon doté du même matériau que le sol sportif choisi (Omnisports ou Linosport)


- Disponible en 2 versions
- Diamètre 135mm (ouverture à 90mm)
- Diamètre 230mm (ouverture à 180mm)



MINI RAMPE

Bois exotique, très résistant. Conçue spécialement pour les gammes S'Match-it et Lumaflex.

- 40mm x 2700mm
- 5,4 ml par rampe

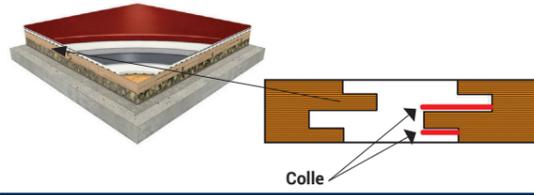

LUMAGLUE

Lumaglu est une colle vinylique utilisée pour encoller efficacement les lames Lumaflex, en particulier au niveau du système de verrouillage double rainure et languette.

Lumaglu est disponible en seau de 5kg (100m<sup>2</sup>)



VENTOUSE

Outil pour ouvrir les trappons. Vendu à l'unité.



SEUIL ALUMINIUM


Profilé de transition en aluminium

- Standard**  
30 x 3000mm  
80 x 3000mm  
100 x 3000mm  
130 x 3000mm
- Adaptable**  
Compensation jusqu'à 14 mm de différence de niveau

## VALORISEZ VOS DÉCHETS DE CHANTIER !

### RESTART® : SERVICE GRATUIT DE COLLECTE ET RECYCLAGE DES OMNISPORTS & LINOSPORT

- Optimise la gestion des déchets sur le chantier.
- Garantit la traçabilité des chutes collectées.
- Intègre les principes du développement durable et anticipe les exigences de la réglementation européenne.

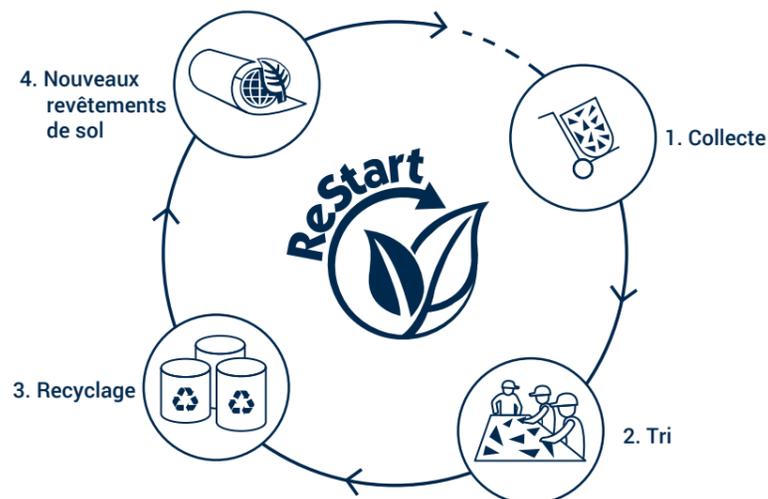

## OFFRE SUR MESURE

### LONGUEUR DU ROULEAU OMNISPORTS SUR DEMANDE

Tarkett Sports peut gérer votre demande de longueur afin de faciliter votre projet :

- Disponible par multiples de 10 cm
- Réduction des déchets sur votre chantier
- Gain de temps

Quantité minimum : 250m<sup>2</sup> par coloris

## RECEVEZ LA QUANTITÉ EXACTE DONT VOUS AVEZ BESOIN

### SERVICE DE COUPE SUR LES OMNISPORTS

- Disponible pour tous les profils de produit en rouleaux et en stock
- Quantité minimum 5m<sup>2</sup>

## VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOS CONNAISSANCES EN SPORT INDOOR ?

### MODULES DE FORMATION SUR MESURE

Contactez notre direction technique pour un module de formation adapté à votre besoin :

[training.Sport@tarkett.com](mailto:training.Sport@tarkett.com)

UNE QUESTION ?  
UN PROJET ?

Contactez-nous !

[info.tarkettsports.indoor@tarkett.com](mailto:info.tarkettsports.indoor@tarkett.com)



## ÉCONOMIE CIRCULAIRE

### INNOVER EN PERMANENCE POUR RÉDUIRE NOTRE IMPACT SUR LA PLANÈTE

- Nos gammes Omnisports & Linosport sont 100 % recyclables et contiennent un pourcentage transparent de matériaux recyclés.
- Les chutes propres issues de la pose du revêtement pourront être collectées, recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements vinyle ou linoléum au travers du programme ReStart®.
- Nos revêtements Omnisports & Linosport sont **couverts par une Déclaration Environnementale Produit (EPD)** délivrée par un organisme tiers, déclarant, parmi d'autres indicateurs, l'empreinte carbone du revêtement durant tout son cycle de vie.



## MATÉRIAUX DE QUALITÉ

### NOS MATIÈRES PREMIÈRES SONT SOIGNEUSEMENT SÉLECTIONNÉES

Tarkett Sports s'engage dans une stratégie environnementale basée notamment sur le choix de composants qualitatifs pour la conception de ses produits, la santé et le bien-être des utilisateurs, ainsi que la réutilisation des matériaux :

- Nos revêtements Omnisports & Linosport sont **recyclables à l'infini**.
- Nos revêtements Omnisports sont **100% sans phtalate** : ils sont conçus avec des plastifiants renouvelables également utilisés dans l'industrie du jouet pour enfants.
- Nos revêtements Omnisports sont **100% sans biocide** : les traitements antimicrobiens ont été supprimés pour préserver la santé humaine et l'environnement.
- Nos revêtements Omnisports & Linosport sont couverts par une déclaration, délivrée par un organisme notifié tiers, décrivant les ingrédients et le risque associé, à un niveau de 0.01% en masse, et donc **au-delà des exigences réglementaires REACH (MHS)**.



## QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

### DÉPASSER SYSTÉMATIQUEMENT LES NORMES DE L'INDUSTRIE ET PROMOUVOIR UN AIR PLUS PUR POUR LES PERSONNES SOUFFRANT D'ASTHME ET D'ALLERGIES

- Nos gammes contribuent à améliorer la qualité de l'air, avec un taux d'émissions de COV 10 à 100 fois plus bas que les niveaux standards Européens.
- Nos gammes Omnisports et Linosport sont approuvées par le label **Allergy UK, reconnu dans 135 pays**, et réputé pour prévenir les maladies liées aux allergies.
- Notre technique exclusive de mise en oeuvre sur les Omnisports, GreenLay™, est respectueuse de l'environnement avec uniquement 2% de la surface encollée.



# Parmi nos références Lumaflex...



## CENTRE SPORTIF SPORT'CO

Lumaflex Extrême Linosport xf<sup>2</sup>  
Beaucouzé, France (2019)



## ARENA D'AIX EN PROVENCE SALLE ENTRAINEMENT - PAUC HANDBALL (LIDL STAR LEAGUE)

Lumaflex Extrême Omnisports Référence  
*Multi-use* Aix-en-Provence, France (2017)



## GYMNASE JEAN GRANELLE

Lumaflex Extrême Omnisports Référence  
*Multi-use* - Villeneuve Loubet, France (2020)



## PALAIS DES SPORTS LOUDÉAC

Lumaflex Extrême Linosport xf<sup>2</sup>  
Loudéac, France (2014)



## GYMNASE DU VERGER

Lumaflex Extrême Linosport xf<sup>2</sup>  
Ville d'Auray, France (2017)




## GYMNASE LA FERRIÈRE

Lumaflex Extrême Linosport xf<sup>2</sup>  
La Ferrière, France (2021)



## CENTRE SPORTIF JÖNKÖPING

Lumaflex Extrême Omnisports Référence  
*Multi-use* - Jönköping, Suède (2019)

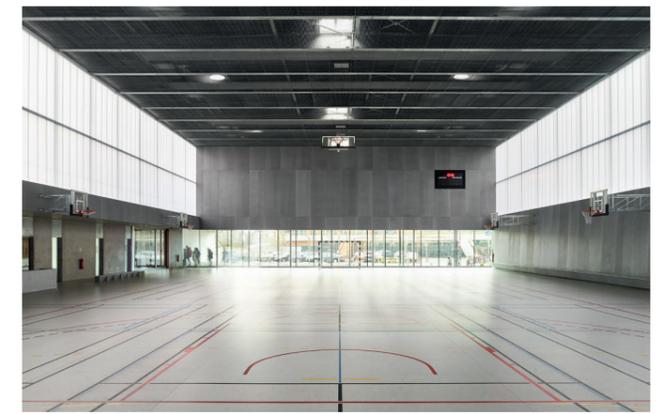

## CENTRE SPORTIF ROBERTSAU

Lumaflex Extrême Linosport xf<sup>2</sup>  
Strasbourg, France (2017)



## SAINT-GEORGES HUY

Huy, Belgique (2020)



## GYMNASE COUBERTIN PRO B VOLLEYBALL

Lumaflex Extrême Référence *Multi-use*  
Saint-Nazaire, France (2019)



## SALLE DE SPORT VLAANDEREN

Lumaflex Extrême Linosport xf<sup>2</sup>  
Herentals, Belgique (2017)



## BURNLEY COLLEGE

Linosport xf<sup>2</sup>  
Burnley, UK (2020)

SOUS-CONSTRUCTION		FINITION LINOLÉUM LINOSPORT XF <sup>2</sup>		FINITION PVC OMNISPORTS		
DÉSIGNATION	CODE SAP	COLORIS	CODE SAP	COLORIS	COMPACT	RÉFÉRENCE MULTI-USE
Tarfilm	1027006	Absinthe	14849695	Beech	3916001	26528001
Tarfoam 60	1551084	1Amber	14849636	Black	3917010	26528010
Lames Lumaflex Extrême	1026011	Carmine	14849645	Coral*	3917033	26528033
		Grey	14849793	Grey	3917009	26528009
		Horizon	14849663	Grey Maple*	3916005	26528005
		100% Linen	14849400	Dark Beech*	3916020	26528007
		Navy	14849688	Lagoon*	3917034	26528034
		Periwinkle	14849761	Light Green*	3917020	26528020
		Sisal	14849611	Lime*	3917035	26528035
		Slate	14849674	Magenta*	3917022	26528022
		Steel	14849673	Maple - Light Maple*	3916019	26528019
		Sunflower	14849628	Maple - Sky Blue*	3916017	26528014
		Terracotta	14849641	Maple - Golden Maple	3916002	26528002
		Lavender	14849670	Mint Green	3917026	26528026
		Aluminium	14849672	Night Blue*	3917024	26528024

### CODES PRODUITS ACCESSOIRES ET PROTECTIONS

#### PLINTHES VENTILÉES EN BOIS

Standard	Large
Chêne vernis : 1551067	1551068
Hêtre vernis : 1551067	1551066
Érable vernis : 1551067	1551070

#### MINI RAMPE

1551072

#### SEUIL ALUMINIUM

Largeur 60mm : 1551078  
 Largeur 80mm : 1551079  
 Largeur 100mm : 1551080  
 Largeur 130mm : 1551081

#### SEUIL ALUMINIUM ADAPTABLE

1551071

#### TRAPONS

Diamètre 135 mm (ouverture à 90 mm) : 15510234  
 Diamètre 230 mm (ouverture à 180 mm) : 1551035

#### VENTOUSE

1551056

\* Couleur disponible sur demande pour Omnisports Compact, quantité minimum 700m<sup>2</sup> (+/-10%)

#### PROTECTILES

Blue : 44003003  
 Grey : 44003001  
 Brown : 44003002  
 Night blue : 44003003  
 Red : 44003004

#### CHARIOT POUR PROTECTILES

1568001

#### TOUCHDOWN

Grey : 3964001  
 Beige : 3964002  
 Green : 3964003

#### DÉROULEUR POUR TOUCHDOWN

(A) appareil : 1562001  
 (B) mandrin : 1502002

FICHE TECHNIQUE	NORMES	SURFACE LINOSPORT		SURFACES OMNISPORTS	
		LUMAFLEX EXTRÊME LINOSPORT XF <sup>2</sup> ™	LUMAFLEX EXTRÊME OMNISPORTS COMPACT	LUMAFLEX EXTRÊME OMNISPORTS RÉFÉRENCE MULTI-USE	
<b>CERTIFICATIONS &amp; CLASSIFICATIONS</b>					
Type de sol	EN 14904	Sol sportif à déformation surfacique	Sol sportif à déformation surfacique	Sol sportif à déformation combinée	
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>					
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	15.4 kg/m <sup>2</sup>	14.2 kg/m <sup>2</sup>	15 kg/m <sup>2</sup>	
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	2m	2m	2m	
Longueur	ISO 24341 (EN 426)	env. 28ml	23ml	20.5ml	
Dimensions des lames	ISO 24342 (EN 427)	2490 x 395 x 18mm	2490 x 395 x 18mm	2490 x 395 x 18mm	
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	36.2mm	36.2mm	39.3mm	
<b>EXIGENCES D'USAGE</b>					
Glissance	EN 13036-4	Conforme			
Absorption des chocs	Valeur moyenne mesurée	A3	A3	C4	
	EN 14808 requirement	≥40% <75%	≥40% <75%	≥ 55% < 75%	
Déformation verticale	EN 14809	A3	A3	C4	
Brillance	EN ISO 2813	Conforme			
<b>EXIGENCES TECHNIQUES</b>					
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥ 90%			
Réaction au feu	EN 13501-1	C <sub>s</sub> -s1			
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	≤1 g			
Résistance au poinçonnement	Valeur moyenne mesurée	Conforme			
	Exigence EN1516	≤0.50mm			
Résistance aux charges roulantes	EN 1569	Conforme			
<b>COULEURS</b>					
		15	Uni : 16 Bois : 8	Uni : 16 Bois : 8	

Les informations ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations (02/21).  
 Les instructions de Tarkett Sports concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett Sports pour ces instructions.



■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgium:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 ■ **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett Sports - Tel. +33 1 41 20 41 34 ■ **Germany:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ **Netherlands:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:** Fieldturf Poligras Tel: +34 630 93 67 71 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turkey:** Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** **Baltic Countries:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Czech Republic:** Tarkett org. složka – Tel: +420 271 001 600 ■ **Hungary:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel: +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** **Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel: +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** **Tarkett International:** Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** **Tarkett Middle East:** Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** **USA:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** **Brazil:** Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexico/Central America:** Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310.